



AGUGLIATI-T500 VELOUR



Breve descrizione del prodotto

T500 Velour

Pavimentazione agugliata idonea per un uso fieristico (stand, fiere, congressi, convegni, etc.).

Caratteristiche tecniche

Composizione: 100% polipropilene

Supporto: lattice

Peso totale: 950 gr./mq. +/- 10%


Spessore: mm. 5,2 +/- 10%

Reazione al fuoco: classe Cfl-S1


Dimensioni rotoli: ml. 30,00 x 2,00

SKU: Agugliati-T500 Velour | **Categories:** [Agugliati](#), [Pavimenti](#)


GALLERY IMAGES

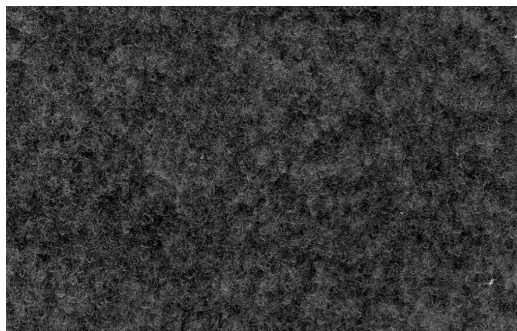

T500 VELOUR 5101

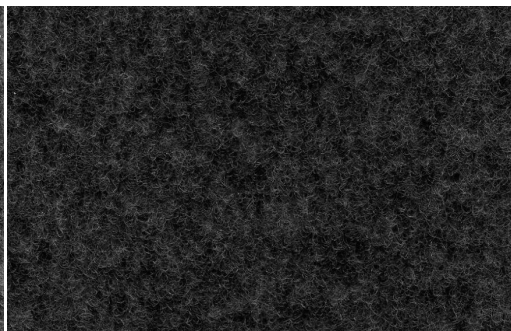

T500 VELOUR 5102

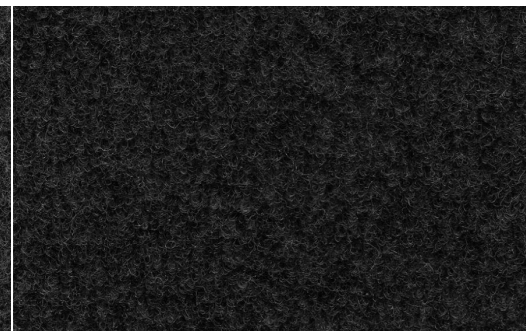

T500 VELOUR 5103


APLEM Srl

Uffici e Showroom: Viale E.Jenner 69/3 - 20159 Milano


Telefono: +39-02-6555151 - **E-mail:** info@aplem.it - **Web:** www.aplem.it




T500 VELOUR 5104

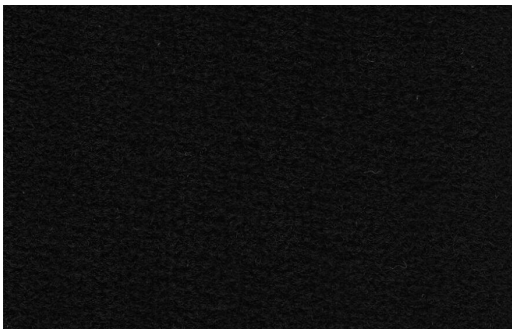

T500 VELOUR 5217

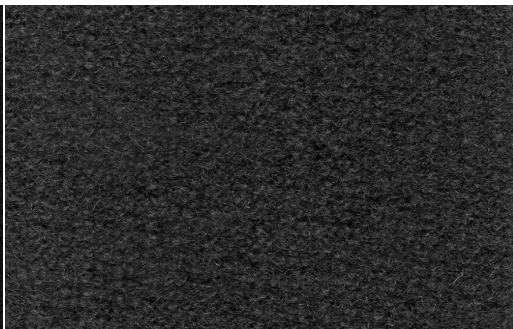

T500 VELOUR 5228

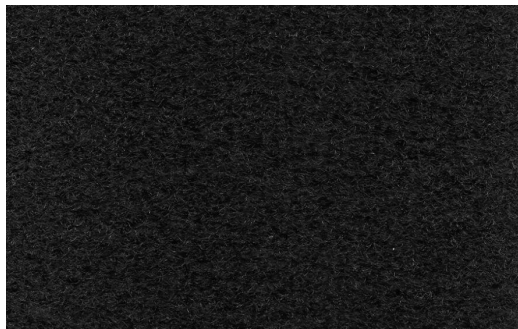


T500 VELOUR 5234




T500 VELOUR 5250




T500 VELOUR 5320

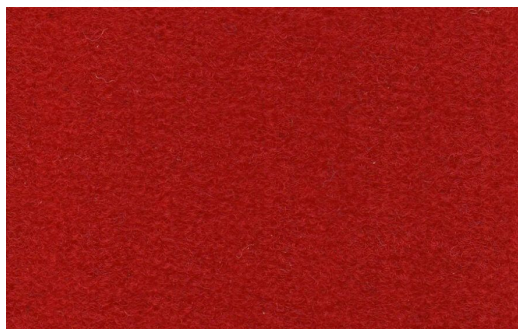

T500 VELOUR 5372

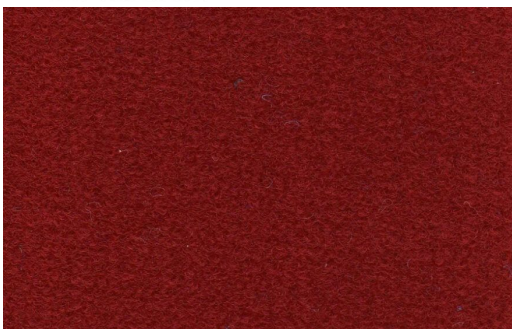


T500 VELOUR 5377

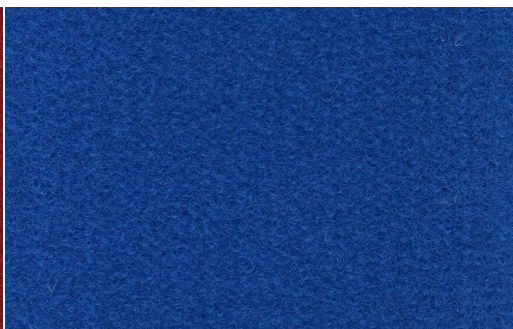


T500 VELOUR 5549



T500 VELOUR 5551

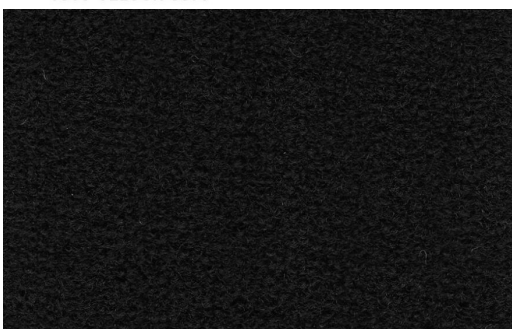

T500 VELOUR 5590

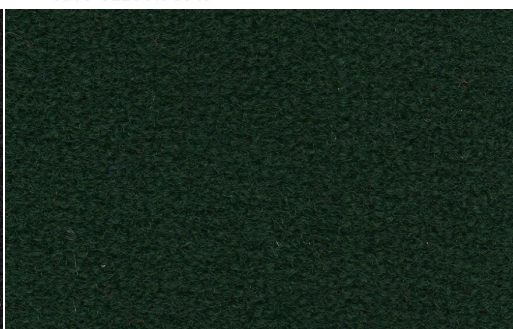

T500 VELOUR 5643

APLEM Srl

Uffici e Showroom: Viale E.Jenner 69/3 - 20159 Milano

Telefono: +39-02-6555151 - **E-mail:** info@aplem.it - **Web:** www.aplem.it



T500 VELOUR 5654

APLEM Srl

Uffici e Showroom: Viale E.Jenner 69/3 - 20159 Milano
Telefono: +39-02-6555151 - **E-mail:** info@aplem.it - **Web:** www.aplem.it